



KSS-4 (VIĻĀNU) PLĀNS.GRIEZUMI.

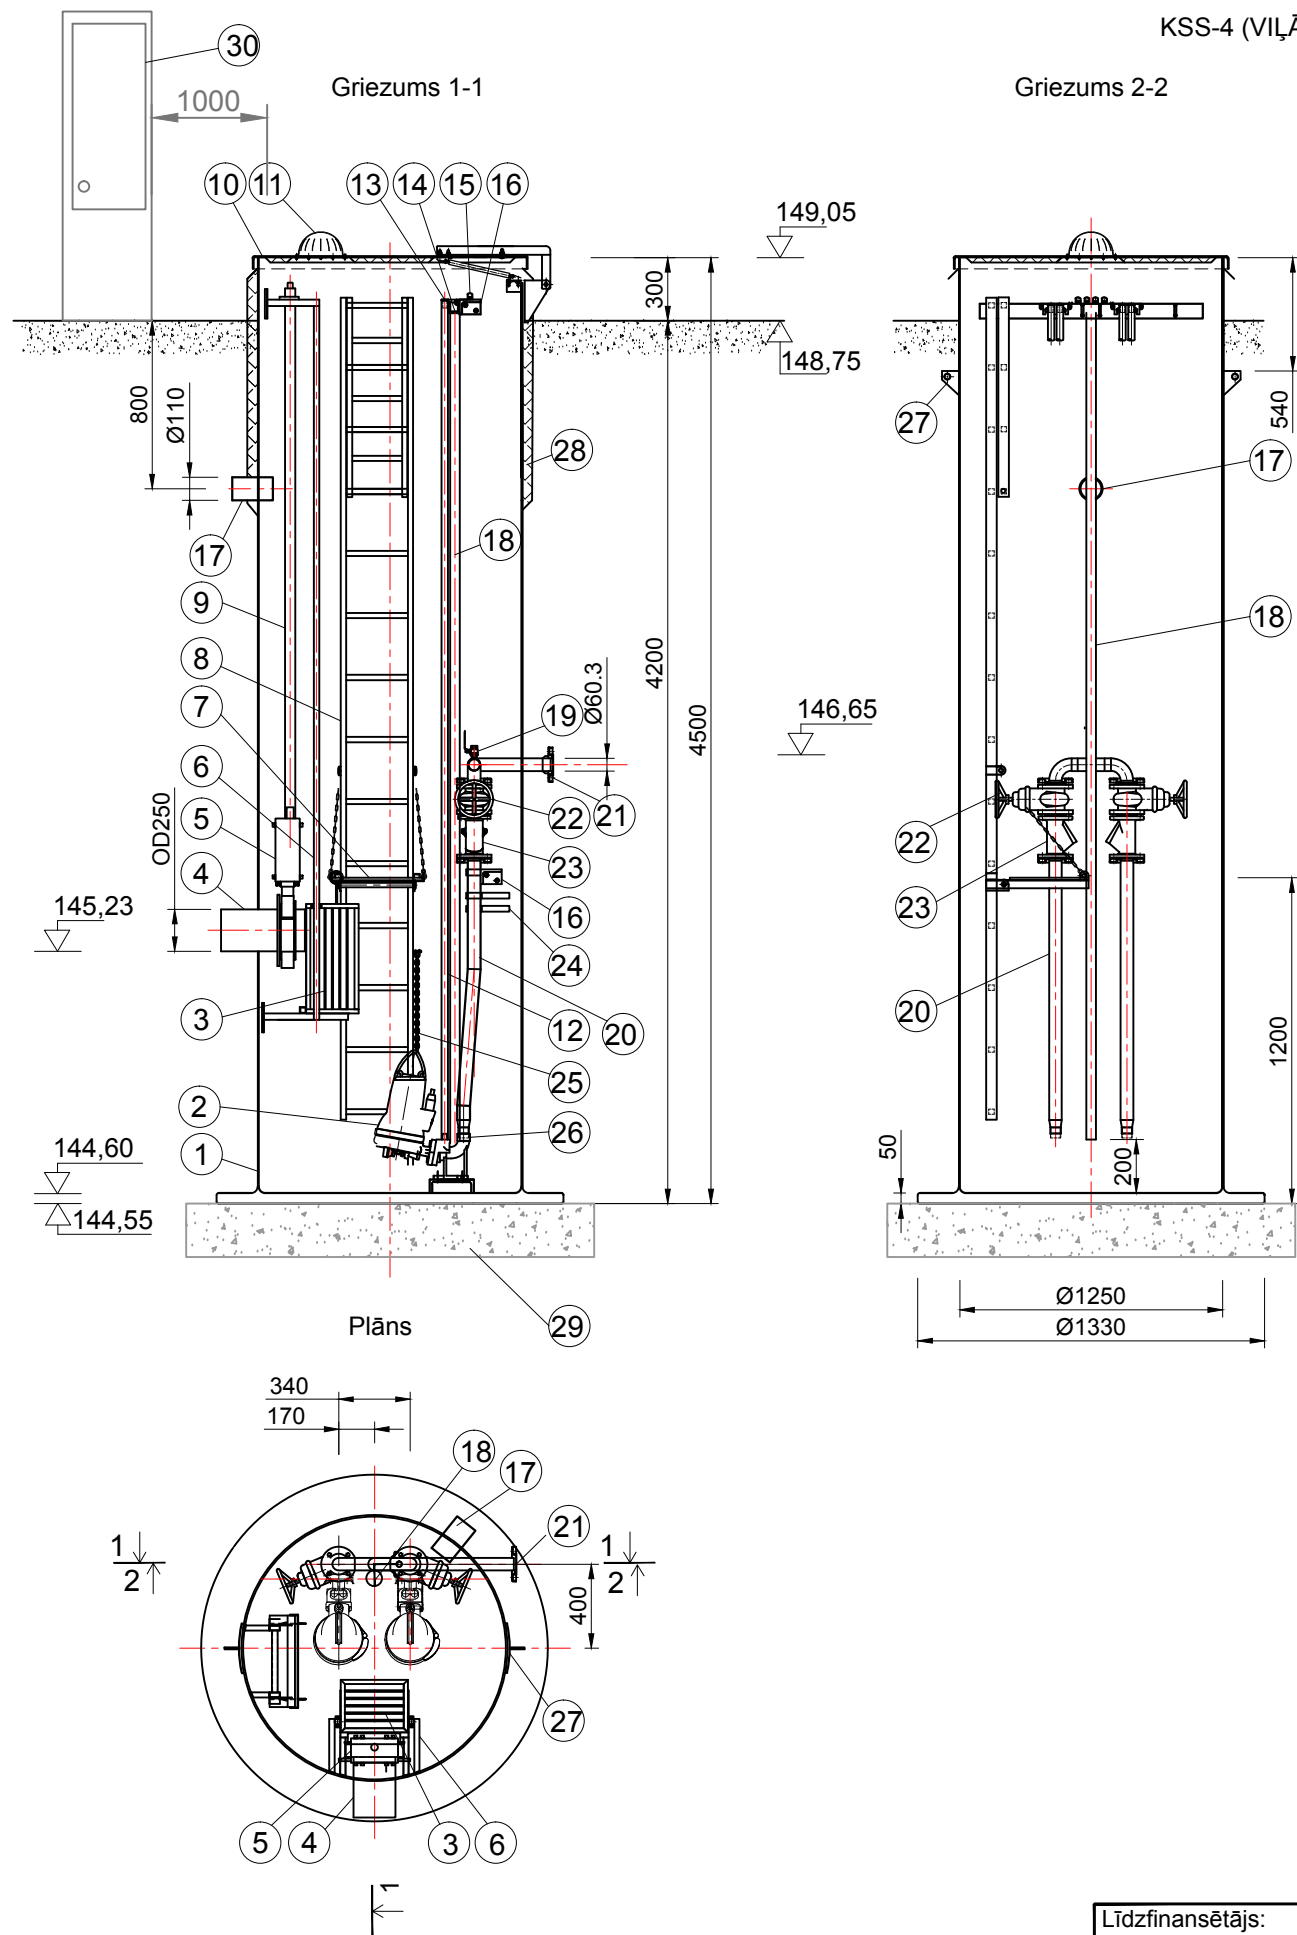

Poz	Nosaukums	Skaitis	Izmērs	Specifikācija
1	Tvertne	1	Ø1250x4500	GRP
2	Sūkņi Q-2.2 l/s, H-13.6m	2	DN 40	SEG.40.12.2.50B
3	Rupjo frakciju grozs	1 kompl.		EN1.4301
4	Ieplūdes caurule	1	OD250	PVC
5	Nažveida aizbīdnis	1	DN 250	Cyl
6	Vadules	1 kompl.		EN1.4301
7	Apkalpes platforma	1 kompl.		GRP/EN1.4301
8	Kāpnes ar telesk. daļu	1		EN1.4301
9	Kāta pagarinājums	1 kompl.	Ø48,3	EN1.4301
10	Vāks ar izolāciju	1	Ø1300	GRP
11	Ventilācija	1	Ø110	GRP
12	Vadules	4	1"	S235 cinkots
13	Vaduļu turētājs	2		
14	Āķis	6	Ø 8	EN1.4301
15	Ievads pludiņu kabeļiem	4	Pg 13,5	
16	Šķērsstienis	2		GRP
17	El. ievada caurule	1	Ø 110	GRP
18	Sensora caurule	1	DN50	PVC-U
19	Lodveida krāns	1	1/2 "	
20	Spiediena caurules	1 kompl.	DN50	EN1.4301
21	Izplūdes caurule	1	DN50	EN1.4301
22	Aizbīdnis	2	DN 50	AVK
23	Pretvārsts	2	DN 50	AVK
24	Kronšteins	2 kompl.		GRP
25	Ķēde ar šeikeļiem	2 kompl.	Ø6; L=4600	EN1.4301
26	Sūkņa pēda	2	DN 40	
27	Austiņa pacelšanai	2		Tēr. 37.Cinkots
28	Izolācija	1 kompl.	50x 1200	GRP/ PU
29	Dzelzbetona pamatne	1 kompl.		Sask. ar BK daļu
30	Sūkņu vadības skapis	1 kompl.		Ar SMS/GSM

Piezīmes:

- Rasējums izstrādāts pēc SIA "GRUNDFOS Pumps Baltic" un SIA Scan-Plast Latvia (vai analogs) tehnoloģiskā piedāvājuma.
- Uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar Scan-Plast Latvia instrukciju - SP Metode Nr. 5.(skatīt DOP daļas pielikumā)
- Sūkņa izslēgšanas atzīme 144.87, start1-144.93, start2-145.13, trauksme 145.22. Sūkņa ieslēgšanās skaits stundā -30reizes, KSS notekūdeņu pieplūdes tilpums 0,77m³, lietderīgais tilpums 0,07m³.
- KSS automātikai jānodrošina avārijas datu pārraidi ar SMS (GMS) uz mobilo tālruni.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
<div></div> <div>Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646</div>				Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKSTS: Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017/1	
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		02.2018.		STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		02.2018.		MARKA:	TN	
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		02.2018.		LAPAS NR.:	9	
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	9	
				RASĒJUMS: KSS-4 (VIĻĀNU) PLĀNS. GRIEZUMI	MĒROGS:	b/m	
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
FAILS:							

